

# Монтажное основание для установки на рейку DIN Commeng DR MH

## Техническое описание.

### 1. Назначение

Монтажное основание **Commeng DR MH** (DIN rail mounting holder) используется для установки на рейку DIN корпусов электротехнического оборудования, печатных плат, шин заземления, крепежных элементов для кабелей.

Благодаря использованию стальной пружины, прижимающей защелку, обеспечивается надежное крепление к рейке DIN, а установка и снятие не требуют больших усилий.

Применяется в качестве дополнительного или основного крепежного элемента для ряда изделий **COMMENG**.

Может поставляться как отдельное изделие другим производителям электротехнического оборудования.



Рисунок 1. Commeng DR MH

### 2. Конструкция.

Монтажное основание выполнено из трудногорючего пластика АБС. Имеются два отверстия для крепления с помощью саморезов и два отверстия с 6-гранными выемками для крепления с помощью винтов и гаек **M4**.

Внешний вид защелки в сборе показан на рисунке 2, габаритные размеры на рисунке 3, основные технические характеристики приведены в таблице 1.



Рисунок 2. Внешний вид монтажного основания

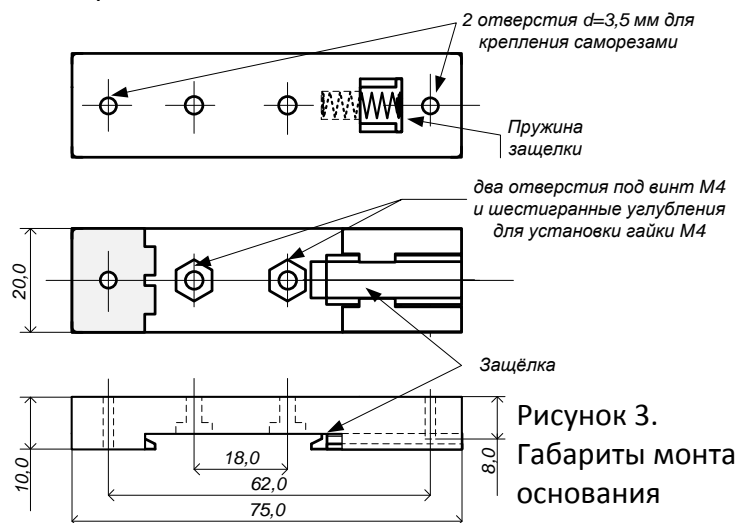


Рисунок 3. Габариты монтажного основания

Таблица 1. Основные технические характеристики монтажного основания **Commeng DR MH**

| Наименование характеристики                                                         | Значение           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Вес в сборе, без крепежных элементов, не более                                      | 15 грамм           |        |
| Класс горючести пластика по стандарту UL94                                          | V-0                |        |
| Температура размягчения пластика по Вика                                            | 85 °С              |        |
| Диапазон рабочих температур                                                         | от -30°С до +50 °С |        |
| Допустимый вес монтируемого оборудования, на одно основание, в диапазоне температур | -30 °С +50 °С      | 0,3 кг |
|                                                                                     | -10 °С +30 °С      | 0,8 кг |
| Срок службы, не менее                                                               | 10 лет             |        |
| Гарантийный срок с даты поставки/ с даты производства                               | 18/24 мес.         |        |

### 3. Упаковка, маркировка, информация для заказа.

Основания монтажные поставляются в собранном виде, упаковка производится в полиэтиленовую или картонную тару. На одну заводскую упаковку вкладывается один паспорт. На стороне, предназначенной для крепления, наносится месяц и год выпуска.

Поставка выполняется в двух вариантах:

- 1) **Commeng DR MH-1** - с двумя саморезами (все саморезы упаковываются в отдельный пакет и вкладываются в заводскую упаковку). Возможно крепление монтажного основания к корпусу устанавливаемого на него оборудования (необходимо указать при заказе, выполняется за дополнительную плату).
- 2) **Commeng DR MH-2** - без крепежных элементов.

Производитель - ООО «Комменж».

Пример указания при заказе: Монтажное основание **Commeng DR MH-2**.