

термопринтер

FUJITSU FP-32L

*Высокоскоростной (260 мм/сек)
Компактный
Энергосберегающий
Мультифункциональный
(печать билетов и этикеток)*



FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU FP-32L Спецификация

метод печати	прямой термо-перенос
разрешение	8 точек на мм (203dpi)
скорость печати	
одноцветная	до 260 мм/сек
двухцветная	до 115 мм/сек
протяжка бумаги	прямая
обрезчик	полная отрезка (стандартная комплектация) программируемые частичная либо полная отрезка (опционально)
бумага	
толщина	75 мкм - 150 мкм
диаметр рулона	до 102 мм (при толщине бумаги от 75 до 90 мкм) до 90 мм (при толщине бумаги от 90 до 150 мкм)
максимальная ширина печати	
ширина рулона 25,4 мм	20 мм (160 точек)
ширина рулона 70 мм	64 мм (512 точек)
ширина рулона 80 мм	64 мм (512 точек) или 72 мм (576 точек)
ширина рулона 83 мм	80 мм (640 точек)
возможность печати штрихкодов	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR (NW-7), CODE93, CODE128, GS-1 DataBar(RSS), EAN-128, PDF417, DataMatrix, Maxi code, QR code
потребление электроэнергии	24VDC +/- 10%
датчики бумаги	
окончания и скорого окончания	для горизонтального расположения принтера (стандартная комплектация), для вертикального (опционально)
черной метки	стандартная комплектация
габаритные размеры	128мм (ширина) 207мм (высота) 145мм (глубина)
вес	1,9 кг
интерфейсы	
RS232C	RS232C с питанием (D-SUB 25 pins)
USB	Type-B x 1 порт и Type-A x 2 порта
Parallel	Centronics IEEE-1284 (Amphenol 36 пин)
RS232C + USB	RS232C (D-SUB 9 pins) + USB2.0 Type-B x 1 порт
LAN	10 BASE-T / 100 BASE-TX (RJ-45 x 1 порт)
драйверы	Windows Embedded для Point of service Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista
программный интерфейс	Standart ESC/POS
срок службы	
механизм	70 миллионов линий (MCBF)
абразивная стойкость	150 км (одноцветная), 75 км (двухцветная)
обрезчик	2 миллиона отрезков (при толщине бумаги 75 мкм)
условия эксплуатации	
температура	от 0 до +40 градусов С
влажность	10% - 95% (без образования конденсата, при максимальном значении влажности температура не выше 29 градусов С)
условия хранения	
температура	от -20 до +60 градусов С
влажность	5% - 95% (без образования конденсата)

Особенности

**Открытие крышки
одним нажатием.**

**Высокая скорость
печати: 260 мм/сек**

**Двухцветная
печать**

**Компактный
размер**

**Совместимость с
бумажными
рулонами разных
размеров**


**Разнообразие
способов
подключения**

**Расширенная
поддержка
штрихкодов**

**Горизонтальное
либо вертикальное
(опционально)
расположение
принтера**

**Увеличенный срок
службы**

**Соответствие
европейским
экологическим
стандартам и
RoHS**

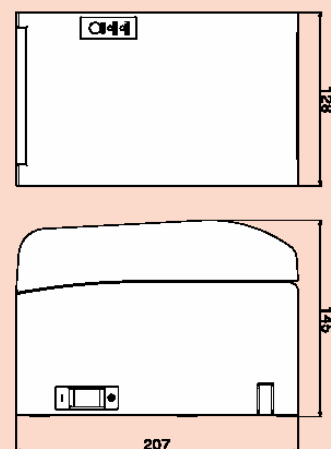

КОНКУР
электрик

<http://www.konkurel.ru>

197342, Россия, Санкт-Петербург
Белоостровская ул., д.28, офис 428
Тел. (812) 441-36-38, 441-36-39,
496-20-63. Факс (812) 441-34-27

*электромеханические,
электронные и
системные компоненты*

info@konkurel.ru

105484, Россия, Москва
Ул. 16-я Парковая, д.21
корп. 1, офис 413
Тел./факс (495) 755-93-29

